
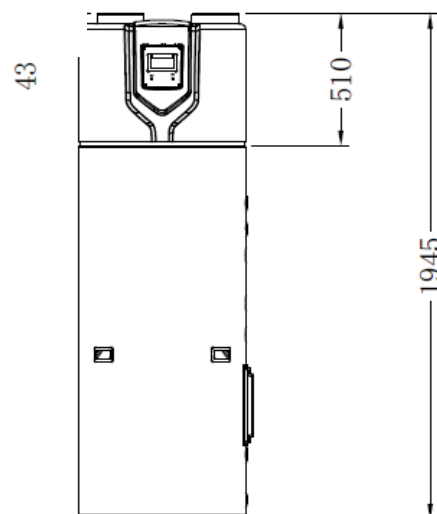
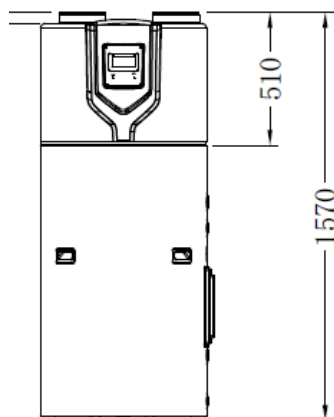
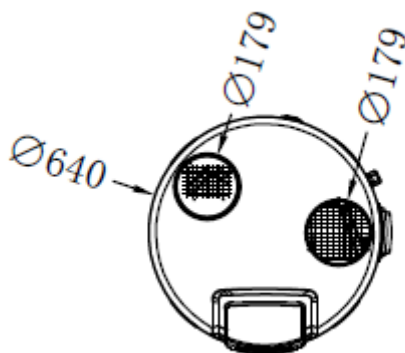


Hőszivattyús vízmelegítő a használati melegvíz előállítására

TC HeatWater

A TC HeatWater hőszivattyús vízmelegítőt a használati melegvíz hatékony és környezetbarát fűtésére tervezték. A kiváló minőségű SS316 rozsdamentes acél tartály hosszú élettartamot és korrózióállóságot biztosít. A vizet modern mikrocsonornás technológiával melegíti, amely növeli a hőcserélő hatékonyságát. Rendkívül alacsony zajszintjének köszönhetően a készülék ideális lakó- és kereskedelmi épületekbe történő beépítésre. A beépített Wi-Fi modulnak köszönhetően a szivattyú kényelmesen vezérelhető és távolról is felügyelhető. Magas, akár 3,9-es teljesítménytényezőjével (COP) a TC HeatWater csökkenti az üzemeltetési költségeket ezzel kiváló energiamegtakarítást elérve.

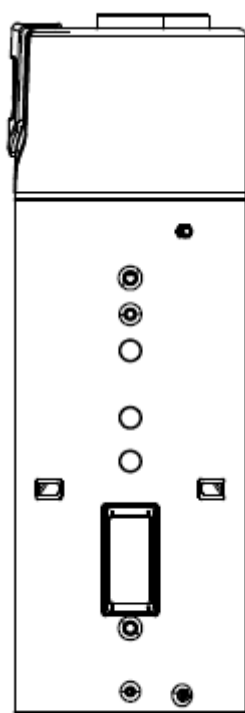

Műszaki paraméterek	TC HeatWater 200	TC HeatWater 300
Tartály űrtartalma	200 L	300 L
Névleges fűtési teljesítmény	1,25 kW	1,25 kW
Tápegység	220~240V/1/50Hz	220~240V/1/50Hz
COP (EN16147) 20/15°C	3,87 W/W	3,87 W/W
Kompresszor teljesítménye	0,410 kW	0,410 kW
Hűtőközeg	R290	R290
Elektromos fűtőelem (kW)	1,5 kW	1,5 kW
ErP energiasztály	A+	A+
Kompresszor	HIGHLY	HIGHLY
Zajszint	46 dB(A)	46 dB(A)
Légáramlás (m³/h)	250	350
Működési tartomány	-7~45°C	-7~45°C
Kilépő víz max- hőm.	70°C	70°C
Csőcsatlakozás bemenet/kimenet	3/4"	3/4"
Anyag	Rozsadmenetes acél 316	Rozsadmenetes acél 316
Tartály falvastagsága	1,5 mm	1,5 mm
Max tartálynyomás	10 bar	10 bar
Szigetelő anyag	PUR 45 mm	PUR 45 mm
Elektronikus magnézium anód	van	van
Nettó tömeg	90 kg	110 kg
Nettó méret	640 x 640 x 1570 mm	640 x 640 x 1945 mm
Csomagolási méret	700 x 700 x 1675 mm	700 x 700 x 2075 mm